

**SCANOFFICE**  
**SOLAR**

 Check**Watt**

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

## Checkwatt rekisteröinti

Skannaa QR-koodi CM10-laitteen etuosasta tai mene osoitteeseen <https://register.checkwatt.se/>

Syötä CM10-laitekoodi (sarjanumero) joka löytyy paketista tai itse laitteesta.

Enter serial number

Serial number \*

SEND

## Checkwatt rekisteröinti

Skannaa QR-koodi CM10-laitteen etuosasta tai mene osoitteeseen <https://register.checkwatt.se/>

Syötä CM10-laitekoodi (sarjanumero) joka löytyy paketista tai itse laitteesta. Sen jälkeen syötä tiedot kohteesta:

- Akustolla vai ilman
- Loppukuluttajan sähköpostiosoite
- Näytettävä nimi palvelussa
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Sähköverkon toimija
- Sähkön myyjä

### REGISTER FACILITY (INSTALLER)

HAS BATTERY ✓

NO BATTERY

Country \*


SWEDEN

FINLAND ✓

ÅLAND

DENMARK

The customer's email address \*

Display name 

Street name and number / post office box \*


Zip code \*

City

Municipality

Name of Distribution System Operator/DSO \*

Network area Id

Name of electricity retailer \* 

## Checkwatt rekisteröinti

- Invertterin valmistaja
- Invertterin malli ja teho
- Akuston valmistaja
- Akuston malli ja koko
- Pääsulakkeen koko
- Sähköverkon jännite
- Paneeleiden maksimiteho
- Käyttöönottopäivämäärä
- Asennusliikkeen tiedot
  - Yritys
  - Asentaja
  - Puhelinnumero
- Muut tiedot ja huomiot
- Rekisteröi!

Seuraavaksi sinut ohjataan Energy in balance-sivustolle täyttämään järjestelmän omistajan tiedot. Jos haluat tehdä sen myöhemmin niin mene osoitteeseen <https://energyinbalance.se/>

Inverter supplier * ?	Inverter model and power * ?
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Battery supplier * ?	Battery model and sizes * ?
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fuse size (A) * ?	Grid voltage (kV) * ?
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Max power solar cells (kWp) * ?	Date of operation * ?
<input type="text"/>	<input type="text" value="30.01.2025"/>
Who does the installation? ?	
<input type="text" value="Company, contact person and telephone number."/>	
Other	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="REGISTER"/>	

## Energy in balance- rekisteröinti

Kirjaudu palveluun samalla sähköpostilla kuin mitä annoit Checkwatt CM10-laitetta rekisteröitäessä.

Klikkaa kirjautumisruudun alalaidasta ”First login” ja kirjoita esiintulevaan kenttään sähköpostiosoite.

Saat sähköpostiisi linkin jolla voit määrittää salasanan palveluun.

Kirjaudu sen jälkeen palveluun sähköpostiosoitteella ja edellisessä kohdassa syöttämälläsi salasanalla.

### Sign in

[Forgot Password?](#) [First login](#)

SIGN IN

### First login



Since it is the first time you sign in, you will need to select a password in order to continue. Enter your email address and press Send. A link will soon be sent to your email account. Use it to enter a new password.

SEND

## Energy in balance- rekisteröinti


Täytä tiedot huolellisesti!

- Yksityinen vai yritys
- Nimi
- Sukunimi
- Sosiaaliturvatunnus
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- IBAN
- BIC/SWIFT
- Tallenna

 CUSTOMER ACCOUNT 


Private  Business

Name \*  Lastname \*

Personal identity number \*   [Hide](#)

Streetaddress and number / Post office box

Zipcode  City


Iban \*   BIC/SWIFT

SAVE

## Energy in balance- rekisteröinti

- Kulutuspaikkanumero
  - 18 numeroa
  - Alkaa numeroilla 64
- Tuotantopaikkanumero
  - 18 numeroa
  - Alkaa numeroilla 64
- Tallenna

Vinkki: Tiedot löytyvät sähkölaskusta



### FACILITY ID

To comply with Article 182 of the System Operation Guidelines (SO GL), Fingrid requests information regarding the connection of Frequency Containment Reserve (FCR) resources. For complete article writing, please refer to [Asetus - 2017/1485 - FI - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

To comply with this request from Svenska kraftnät we need to provide information regarding the resource connected DSO Anläggnings ID. Below you will find two fields marked with 'Facility ID for consumption' and 'Facility ID for production'.

Please fill in the 18 digit DSO Facility IDs that start with 64. You will be able to find the DSO Facility IDs in your electricity bills from the DSO or in your DSO account's my page.

[Here is an example on how to find the facility ID on an invoice.](#)

Facility id for consumption \*

18 digits 64XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Facility id for production \*

18 digits 64XXXXXXXXXXXXXXXXXX


SAVE

## Energy in balance- sopimukset

- Täytä valtakirja (power of attorney)
- Allekirjoita valtakirja puhelimeesi tulleella vahvistuskoodilla
- Lataa kopio allekirjoitetusta valtakirjasta jonka olet saanut sähköpostiisi
- Liitä allekirjoitettu valtakirja ja lataa se palveluun

POWER OF ATTORNEY 

If you have not signed a power of attorney, you can do so here.


STEP 1: Download, fill out and sign the power of attorney 


[✔ DOWNLOAD AND SIGN POWER OF ATTORNEY](#)

---

STEP 2: Download the copy you receive in your email

---

STEP 3: Attach the signed copy of the power of attorney 





## Energy in balance- Sähkösopimuksen tyyppi

- Onko kohteessa pörssisähkösopimus?
- Valitse Kyllä (yes) tai Ei (no).
- Tallenna

**ELECTRICITY CONTRACT**

To optimize the control of your battery based on the price of electricity, we need to know whether you have an hourly rate contract or not.

An hourly contract means that the price of electricity varies every hour based on the electricity exchange prices. Instead of having a fixed or variable monthly price, you pay the price that applies for each specific hour you use electricity. Not sure which electricity contract you have? Contact your electricity retailer for information on your contract.

**Why is it relevant for battery management?**

If you have an hourly rate agreement, we can optimize the use of your battery by, for example, charging the battery when electricity is cheap and using the battery when electricity is expensive.

Is your electricity retailer incorrect? Contact your CheckWatt partner or e-mail us at [support@checkwatt.se](mailto:support@checkwatt.se)

Your electricity retailer

Vattenfall Oy

Hourly rate contract

Yes

No

SAVE


## Energy in balance- sopimukset

- Sopimukset löytyvät sivun oikeasta yläkulmasta *Settings* kohdasta (rattaan kuva)
- Sopimukset voi ladata omalle laitteelle täältä.





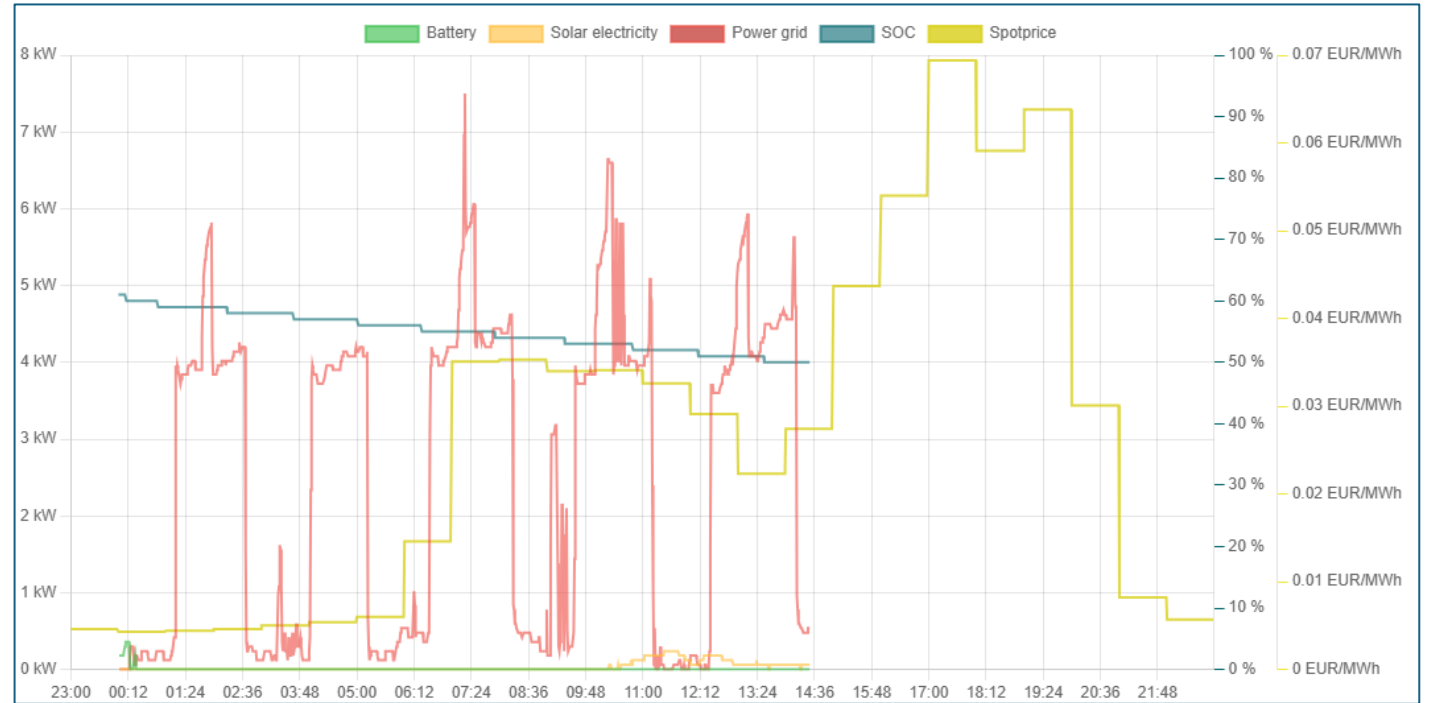
### TERMS AND CONDITIONS



Terms and conditions	
Service description	
General price list	

## Muuta huomioitavaa

- Jos loppukuluttaja vaihtaa sähköyhtiötä tai kiinteänhintaisen ja pörssisähkösopimuksen välillä, tulee asiasta ilmoittaa osoitteeseen [reservimarkkinatuki@scanoffice.fi](mailto:reservimarkkinatuki@scanoffice.fi)
- Ilmoituksessa pitää ilmoittaa Checkwatt CM10 laitteen sarjanumero ja uuden sopimuksen tiedot (pörssisähkö/kiinteähinta/sähköyhtiö)
- Mikäli laitekantaan tulee muutoksia, pitää nekin ilmoittaa. (invertteri muuttuu, akkujen määrä muuttuu, pääsulake muuttuu, jne.)



## Tuki loppukuluttajille

Mikäli loppukäyttäjällä on kysyttävää Checkwattin käytöstä asennuksen jälkeen, hän voi ottaa yhteyttä maahantuojaan saadaksesi apua.

Jos tuotteen toiminnassa ilmenee ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse.

Huomioitavaa on, että palvelemme vain Scanoffice Solarin maahantuomien laitteiden osalta.



## Yhteydenotto-ohjeet

1. Valmistaudu antamaan laitteen **sarjanumero**, joka löytyy Checkwatt CM10-tuotteen tarrasta.
2. Ota yhteyttä maahantuojaan seuraavilla tiedoilla:

**Sähköposti:** [reservimarkkinatuki@scanoffice.fi](mailto:reservimarkkinatuki@scanoffice.fi)

**Puhelin:** 0600411105 (0,65€/min + pvm/mpm) 🇫🇮 🇬🇧

**Scanoffice Solar Oy**

**Aukioloajat:**

**Ma–Pe:** klo 8-16